


Les laques satinées

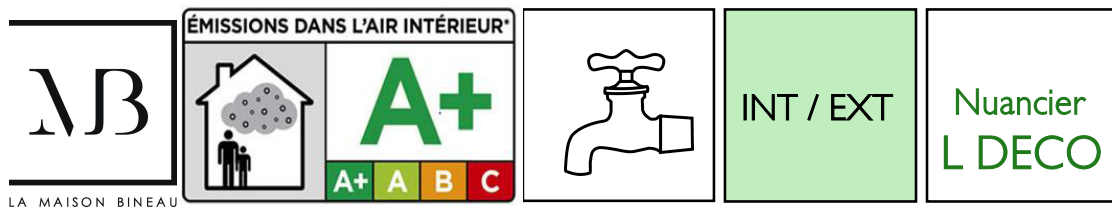

STELLA VELOURS

Définition :

- Peinture laque satinée mate de face, à base de résines alkyde uréthane et acrylique de nouvelle génération.

Destination :

- Intérieur/extérieur – Résiste aux intempéries.
- Décoration de tous fonds usuels du bâtiment en travaux neufs ou d'entretien.

Propriétés :

- Grande facilité d'application
- Sans odeur, séchage rapide
- Lavable, non jaunissante, sans tension
- Excellent pouvoir garnissant et opacifiant
- Temps de reprise exceptionnel
- Satin léger, mat de face et très bon rendu
- Application possible de deux couches dans la journée
- Très riche en titane (pour le blanc)

Caractéristiques :

- Consistance : Liquide
- Aspect sec : Tendru velouté, mat de face
- Teintes : Blanc et teintes du nuancier.
- Extrait sec (en poids) : Blanc et Base TP : $58 \pm 2\%$ / Base NE : $50 \pm 2\%$
- Densité : Blanc et Base TP : $1,35 \pm 0,05$ / Base NE : $1,20 \pm 0,05$
- Séchage (à 20°C-60%) : Sec : 2 heures ; recouvrable : 6 heures
- Rendement : 13 à 15 m²/l
- Conditionnement : 1 – 4 – 15l
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert. Craint le gel.
- Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité correspondante
- Utiliser dans des zones bien ventilées.

Mise en œuvre :

- Matériel d'application : Brosse, rouleau laqueur, pistolet, airless
- Dilution : Prêt à l'emploi
- Nettoyage du matériel : Eau
- Précautions d'emploi : Conformes au DTU 59.1. Température d'application comprise entre 5 et 30°C et humidité relative inférieure à 75%
- Classification AFNOR : NFT 36005 – Famille 1 - Classe 7b2
- Classification COV : Conforme à la Directive 2004/42/CE. Ce produit contient max 42 g/l de COV.

Fiche technique n°76

Edition d'avril 2014 – Cette édition annule et remplace les précédentes