


Les peintures pour sols

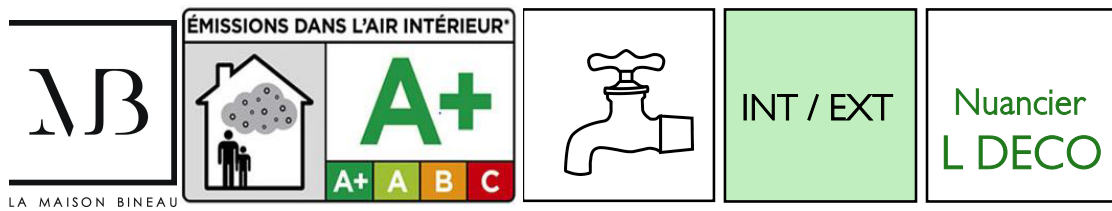

PERLA SOL

Définition :

- Peinture acrylique mono composant issue d'une nouvelle technologie. Ultra-résistante pour la protection des sols des agressions en extérieur (soleil, pluie, gel,...) comme en intérieur (lessivage avec détergent, fort passage,...)

Destination :

- Intérieur/extérieur - Neuf et entretien
- Destinée particulièrement à la protection et à la décoration des sols de garages, caves, parquets, ateliers et magasins, convient aussi pour les appuis de fenêtres.

Propriétés :

- Excellente résistance à l'abrasion, aux agents chimiques, aux huiles et aux détergents
- Faible odeur, lessivable
- Très facile d'application
- Excellente adhérence sur béton après neutralisation
- Excellent pouvoir garnissant et opacifiant

Caractéristiques :

- Consistance : Crémeuse
- Aspect sec : Satiné
- Teintes : Blanc et teintes du nuancier
- Extrait sec (en poids) : Blanc et Base TP : $61 \pm 2\%$ / Base NE : $56 \pm 2\%$
- Densité : Blanc et Base TP : $1,35 \pm 0,05$ / Base NE : $1,25 \pm 0,05$
- Séchage (à 20°C-60%) : Sec : 4 heures ; recouvrable : 12 heures ; Dureté après 72 heures
- Rendement : 4 à 6 m²/l
- Conditionnement : 4 – 15l
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert. Craint le gel.
- Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité correspondante
- Utiliser dans des zones bien ventilées.

Mise en œuvre :

- Matériel d'application : Brosse, rouleau poils demi-longs
- Dilution : Ne pas diluer - Prêt à l'emploi
- Nettoyage du matériel : Eau
- Précautions d'emploi : Conformes au DTU 59.3. Température d'application comprise entre 5 et 30°C et humidité relative inférieure à 50%
- Classification AFNOR : NFT 36005 – Famille 1 - Classe 7b2
- Classification COV : Conforme à la Directive 2004/42/CE relative à la réduction de COV.

Fiche technique n°62

Edition janvier 2014 – Cette édition annule et remplace les précédentes